incoled


2024

LANÇAMENTOS

LED DRIVER PHILIPS


OSRAM

inventronics

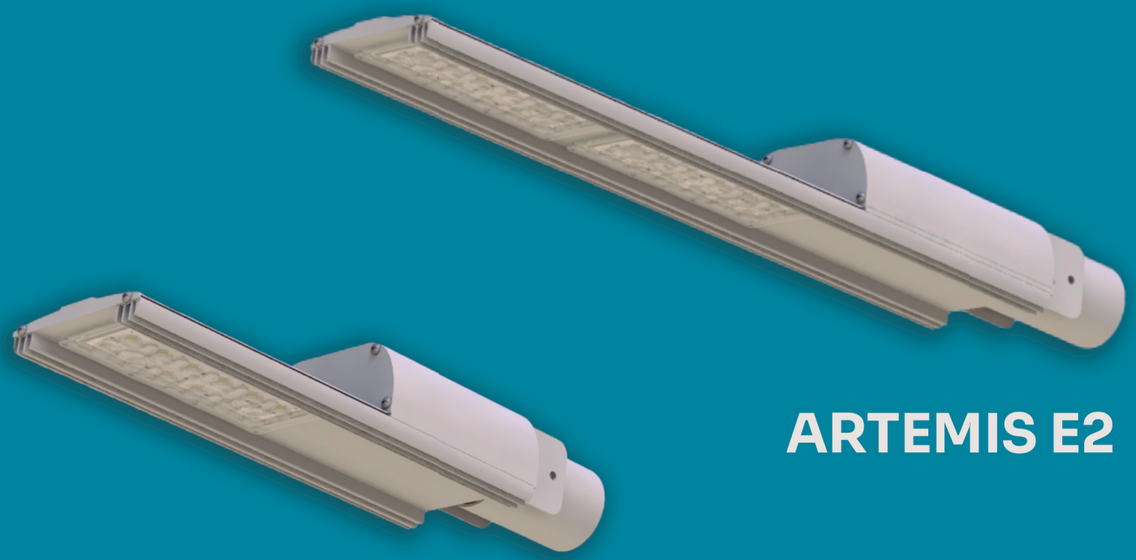


ARTEMIS E2


ARTEMIS E1

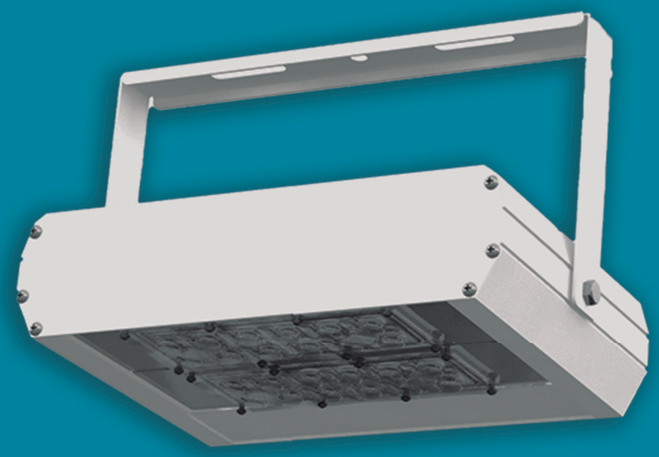


POSEIDON 2 V3

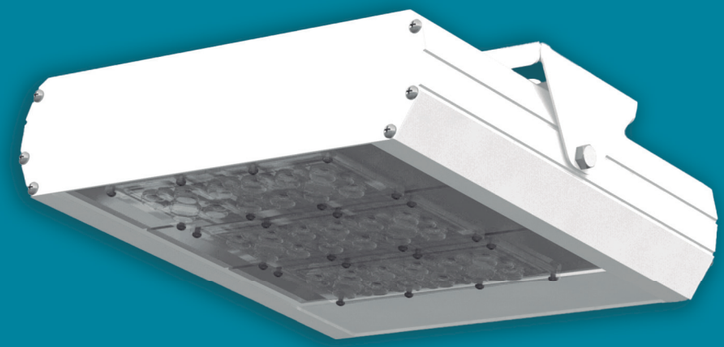

ARES 3 V3

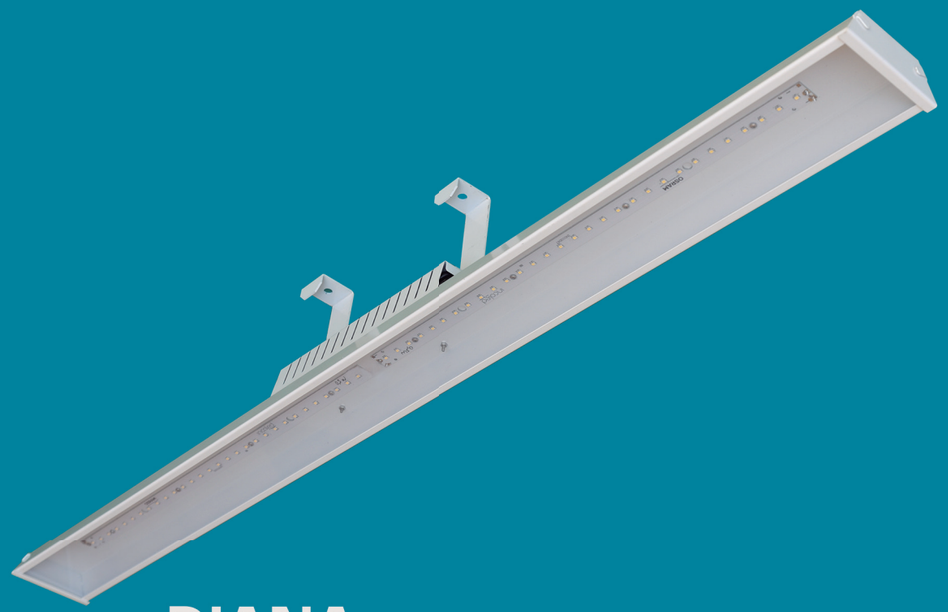

DIANA

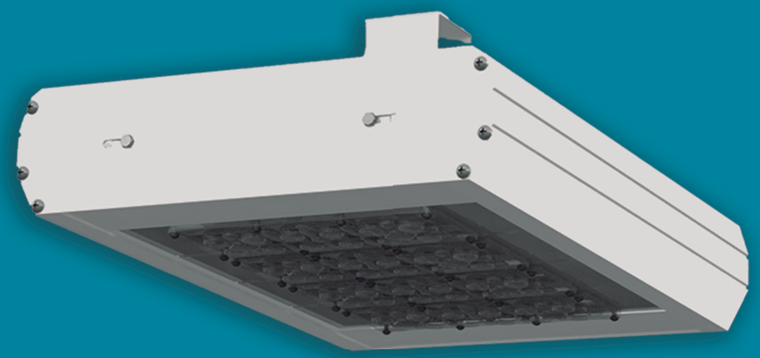


ZEUS 4 V3

INDUSTRIAL


APOLO

LED DRIVER PHILIPS · OSRAM · inventronics

1 V3



2 V3



K1 V3




Produto homologado na rede de postos :

1 V3	2 V3	K1 V3	
9.620 lm	19.240 lm	12.830 lm	Fluxo Luminoso
185 lm/W	185 lm/W	185lm/W	Eficiência Luminosa
5000 K			Temperatura de Cor
30° x 120° | 30° |60°| 90°		90°	Lentes Especiais
Embutir			Instalação
6K			Proteção de Surto
96%			Eficiência da Lente
IP20 | IP67			Índice de Proteção
50.000 h | 85.000 h			Expectativa de Vida
3 anos | 5 anos			Garantia
Relé fotoelétrico - Dimerização			Opcionais

POSEIDON

LED DRIVER PHILIPS · OSRAM · inventronics

2 V3



3 V3



4 V3



K1



E1 SIP / E1




E 1 SIP	E1	K1	2 V3	3 V3	4 V3	
9.600 lm	9.600 lm	12.830 lm	19.200 lm	28.800 lm	38.400 lm	Fluxo Luminoso
185 lm/W			185 lm/W			Eficiência Luminosa
5000 K			5000 K			Temperatura de Cor
30°x120° | 30°| 60° | 90°		90°	30° x 120 | 30° | 60° | 90°			Lentes Especiais
Refletor			Refletor			Instalação
6K			6K			Proteção de Surto
96%			96%			Eficiência da Lente
IP67			IP20 | IP67			Índice de Proteção
85.000 h			50.000h | 85.000h			Expectativa de Vida
5 anos			3 anos | 5 anos			Garantia
Dimerização			Relé fotoelétrico - Dimerização			Opcionais


ARES

LED DRIVER PHILIPS · OSRAM · inventronics


2 V3




3 V3



4 V3



K1



E1 SIP/ E1



E1 SIP	E1	K1	2 V3	3 V3	4 V3	
9.600 lm	9.600 lm	12.830 lm	19.200 lm	28.800 lm	38.400 lm	Fluxo Luminoso
185 lm/W			185 lm/W			Eficiência Luminosa
5000 K			5000 K			Temperatura de Cor
30° x 120 | 30° | 60° | 90°			30° x 120 | 30° | 60° | 90°			Lentes Especiais
Sobrepor			Sobrepor			Instalação
6K			6K			Proteção de Surto
96%			96%			Eficiência da Lente
IP20 | IP67			IP20 | IP67			Índice de Proteção
50.000h | 85.000h			50.000h | 85.000h			Expectativa de Vida
3 anos | 5 anos			3 anos | 5 anos			Garantia
Relé fotoelétrico - Dimerização			Relé fotoelétrico - Dimerização			Opcionais


ZEUS

LED DRIVER PHILIPS · OSRAM · inventronics


2 V3



3 V3



4 V3



K1



E1 SIP / E1



E1 SIP	E1	K1	2 V3	3 V3	4 V3	
9.600 lm	9.600 lm	12.830 lm	19.200 lm	28.800 lm	38.400 lm	Fluxo Luminoso
185 lm/W			185 lm/W			Eficiência Luminosa
5000 K			5000 K			Temperatura de Cor
30°x120° | 30° | 60°|90°		90°	30° x 120 | 30° | 60° | 90°			Lentes Especiais
Sobrepor			Sobrepor			Instalação
6K			6K			Proteção de Surto
96%			96%			Eficiência da Lente
IP20 | IP67			IP20 | IP67			Índice de Proteção
50.000h | 85.000 h			50.000h | 85.000h			Expectativa de Vida
3 anos | 5 anos			3 anos | 5 anos			Garantia
Dimerização			Relé fotoelétrico - Dimerização			Opcionais


INDUSTRIAL

PÚBLICA

EROS

LED DRIVER PHILIPS OSRAM inventronics


3 V2

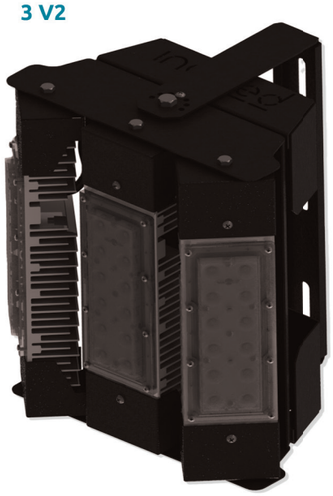

3 V2	Modelo
28.800 lm	Fluxo Luminoso
185 lm/W	Eficiência Luminosa
5000 K	Temperatura de Cor
30º x 120 | 30º | 60º | 90º	Lentes Especiais
Refletor	Instalação
6K	Proteção de Surto
96%	Eficiência da Lente
IP67	Índice de Proteção
85.000 h	Expectativa de Vida
5 anos	Garantia
Dimerização	Opcionais

ARTEMIS

E2



E1

LED DRIVER PHILIPS OSRAM inventronics

E1	E2	
9.600 lm	19.200 lm	Modelo
185 lm/W		Fluxo Luminoso
5000 K		Eficiência Luminosa
30º x 120 | 30º | 60º | 90º		Temperatura de Cor
Sobrepor		Lentes Especiais
6K		Instalação
96%		Proteção de Surto
IP67		Eficiência da Lente
85.000 h		Índice de Proteção
5 anos		Expectativa de Vida
Relé fotoelétrico - Dimerização		Garantia

SELENE



LED DRIVER PHILIPS OSRAM inventronics

1	2	
9.620 lm	13.915 lm	Modelo
150 lm/W		Fluxo Luminoso
5000 K		Eficiência Luminosa
90º		Temperatura de Cor
Postes (60,3 mm até 70 mm)		Lentes Especiais
6K		Instalação
96%		Proteção de Surto
IP64		Eficiência da Lente
50.000 h		Índice de Proteção
3 Anos		Expectativa de Vida
Relé fotoelétrico - Dimerização		Garantia

TRITÃO

LED DRIVER PHILIPS OSRAM inventronics

1 V2



1 V2	Modelo
9.600 lm	Fluxo Luminoso
185 lm/W	Eficiência Luminosa
5000 K	Temperatura de Cor
30º x 120 | 30º | 60º | 90º	Lentes Especiais
Refletor | Studio	Instalação
6K	Proteção de Surto
96%	Eficiência da Lente
IP67	Índice de Proteção
85.000 h	Expectativa de Vida
5 anos	Garantia
Dimerização	Opcionais

HEFESTOS

LED DRIVER PHILIPS OSRAM inventronics

2 V2



3 V2



4 V2



E1 SIP / E1



K1



E1 SIP	E1	K1	2 V2	3 V2	4 V2	
9.600 lm	9.600 lm	12.830 lm	19.200 lm	28.800 lm	38.400 lm	Fluxo Luminoso
185 lm/W			185 lm/W			Eficiência Luminosa
5000 K			5000 K			Temperatura de Cor
30ºx120º | 30º| 60º | 90º		90º	30º x 120 | 30º | 60º | 90º			Lentes Especiais
Postes Até 57 mm			Postes até 70 mm			Instalação
6K			6K			Proteção de Surto
96%			96%			Eficiência da Lente
IP67			IP67			Índice de Proteção
85.000 h			85.000 h			Expectativa de Vida
5 anos			5 Anos			Garantia
Relé fotoelétrico - Dimerização			Relé fotoelétrico - Dimerização			Opcionais

COMERCIAL

PLAFON | CRONOS E HERMES

Produto: CRONOS e HERMES homologado na rede de postos Shell.

Plafon redondo



Cronos



Plafon quadrado




Hermes



Plafon Redondo e Quadrado			Cronos	Hermes	
12	18	24			Modelo
170X170	220X220	300X300	600x600	300x1200	Dimensão (mm)
1.050 lm	1.620 lm	2.160 lm	3.500 lm		Fluxo Luminoso
12	18	24	40 W		Potência
90 lm/W					Eficiência Luminosa
3000K - 6000K			3000K - 4000K - 6000K		Temperatura de Cor
>80					IRC
IP 20			IP 33		Índice de Proteção
Sobrepor | Embutir					Instalação
1 Ano					Garantia

GAIA JL 11


Produto homologado na rede de postos Petrobras



2.730 lm — Fluxo Luminoso
130 lm/W — Eficiência Luminosa
21 W — Potência
4000 K — Temperatura de Cor
>70 — IRC
IP20 — Índice de Proteção
362 x 750 x 1000 /1500 / 2000 — Dimensão (mm)
Pendente - Sobrepor — Instalação
3 Anos — Garantia

DIANA

LED DRIVER PHILIPS OSRAM inventronics

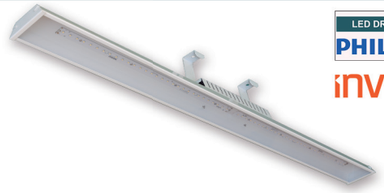

7.830 lm — Fluxo Luminoso
5000 K — Temperatura de Cor
Pendente | Sobrepor — Potência
145 lm/W — Eficiência Luminosa
6KV — Proteção de Surto
>70 — IRC
IP20 — índice de Proteção
Pendente | Sobrepor — Instalação
3 Anos — Garantia

AFRODITE

Produto homologado na rede de postos Shell.



770 lm — Fluxo Luminoso
10 W — Potência
3000 K — Temperatura de Cor
60º — Ângulo de Abertura
Embutir — Instalação
>80 — IRC
IP20 (Driver) | IP50 (Luminária) — Índice de Proteção
1 Ano — Garantia

PENDENTE PRISMÁTICO

Produto homologado na rede de postos Shell.



700 lm — Fluxo Luminoso
180 ° — Ângulo de Abertura
IP50 — Índide de Proteção
Soquete E27 — Instalação
1 Ano — Garantia

PENDENTE ARMAZÉM

Produto homologado na rede de postos Petrobras



806 lm — Fluxo Luminoso
120 ° — Ângulo de Abertura
IP20 — Índide de Proteção
Pendente — Instalação
1 Ano — Garantia

BALIZADOR



405 lm — Fluxo Luminoso
9 W — Potência
3000 K / 6000 K — Temperatura de Cor
120º — Ângulo de Abertura
Base no Chão — Instalação
IP 54 — Índice de Proteção
>70 — IRC
1 Ano — Garantia

PLAFON RECUADO

Produto homologado na rede de postos Petrobras



1.915 lm — Fluxo Luminoso
102 lm/W — Eficiência Luminosa
18,7 W — Potência
3000 K - 4000 K — Temperatura de Cor
>80 — IRC
IP20 — Índice de Proteção
200x200 — Dimensão (mm)
Embutir — Instalação
1 Ano — Garantia

SPOT DIONÍSIO

Produto homologado na rede de postos Shell.



65 lm — Fluxo Luminoso
7 W — Potência
Branco Frio e Branco Quente — Temperatura de Cor
30º — Ângulo de Abertura
Trilho Eletrificado - Soprepor — Instalação
Branco e Preto — Cores
1 Ano — Garantia

incoled

Indústria de Iluminação
Luminárias de alta perfomance

Fundada em 2012, a Incoled é uma empresa especializada exclusivamente em tecnologia LED de alta performance, qualidade e baixo consumo de energia elétrica.

Trabalhamos exclusivamente com tecnologia LED desenvolvendo soluções para os segmentos de comunicação visual, iluminação comercial e industrial.

Investimos constantemente em inovações tecnológicas e desenvolvimento de produtos para atender as necessidades do mercado e superar as expectativas dos nossos clientes.

Equipe especializada

em tecnologias LED para iluminação




Lentes Especiais

que se adequam a necessidade do ambiente a ser iluminado



Projetos Luminotécnicos

embasados em normas para auxiliar na especificação dos produtos

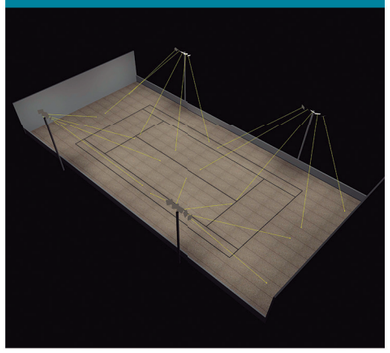

Principais Clientes:


ALE · BR · Shell · PETROBAHIA · PETROGRAAL · Ajinomoto · dori Alimentos · Italac · Poty Cia. de Bebidas · tilibra · IMCAL · Assary Votuporanga · ERO Brasil Xavantina · NORTEC Elétrica e Automação · Harmonia Tênis Clube · FACCHINI · PremieRpet · Robel Móveis · Jima Sistemas de Irrigação · Plasútil · Projetoalumínio · EC Bahia · RTE Rodonaves Transportes · Clube Monte Líbano São José do Rio Preto · Coca-Cola FEMSA

Benefícios:


- Redução de Manutenção
- Não Aquece o Ambiente
- Baixo Consumo
- Alta Durabilidade
- Tecnologia de Ponta

Setores Atendidos:

- Postos de Combustíveis, Lojas de Conveniência
- Indústrias, Usinas e Siderúrgicas
- Áreas Administrativas e Comerciais
- Quadras Esportivas
- Estacionamentos, Rodovias
- Praças e Áreas Públicas em Geral
- Áreas Internas em Geral

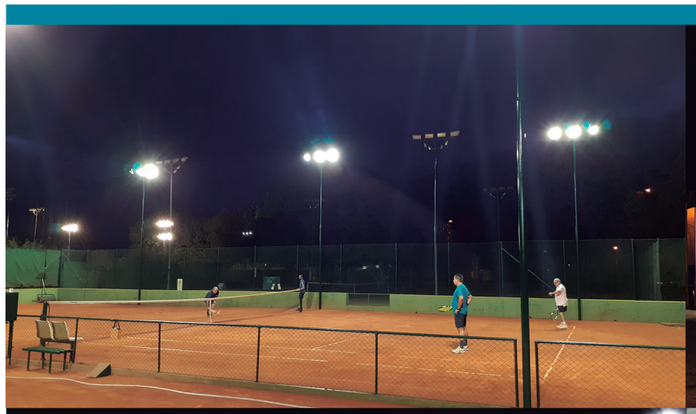



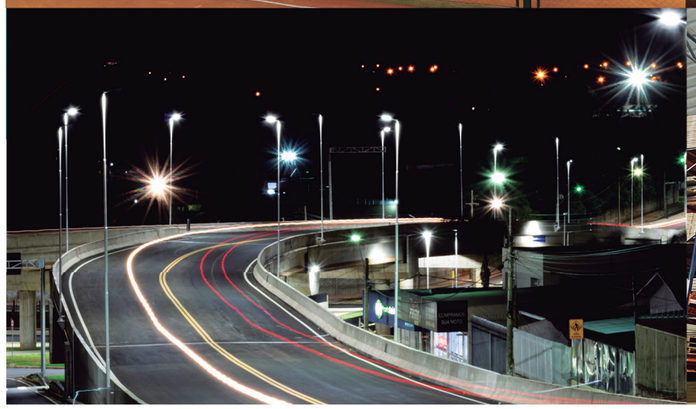



ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS
Rua Elias Mussi, 200 - Mini Dist. Jaguaré
São José do Rio Preto|SP
17 3202-2600
@incoled